


Инструкция по включению противопожарного режима в конвертере Z-397 (мод. WEB)

Противопожарная прошивка для конвертера Z-397 (мод. Web) (Версия: 3.0.XX_fire). Она позволяет транслировать сигнал пожарной тревоги от одного контроллера на все остальные в линии RS-485. Сигнал должен идти от контроллера Z-5R (мод. Net) с прошивкой "extended". На остальных контроллерах в линии должна быть противопожарная прошивка «fire».

Данная прошивка не работает с онлайн сервисом Guard SaaS.

Для сетевых контроллеров Matrix-II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k есть противопожарные прошивки версии «fire». Прошивки можно скачать на сайте, на страницах контроллеров. Они позволяют подключить пожарный датчик (кнопку эвакуации) на клеммы кнопки выхода («Exit») и «Gnd»). При длительном замыкании этих клемм (более 6 секунд) контроллер переходит в режим «Эвакуация» («Свободный проход»). Все контроллеры подключаются к датчику пожарной сигнализации или другому переключающему устройству. Подключать в общую линию контроллеры нужно через диоды «Шоттки» для исключения взаимного влияния между контроллерами. Схема подключения контроллеров к пожарному датчику на рисунке:

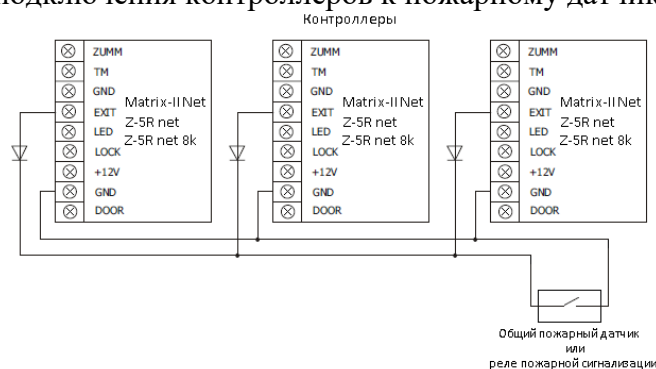

После прошивки нужно настроить файл конфигурации конвертера. Для этого конвертер нужно подключить к ПК USB-шнуром из комплекта. После подключения в проводнике Windows появится новый съёмный диск с меткой “Z397WEB”. В корневой директории этого диска находится текстовый файл “CONFIG.CFG”, который нужно отредактировать.

Изменяемый раздел:

```
[AUTO]
LINE1_AUTO_BLOCK_SRC=0
LINE1_AUTO_BLOCK_DST=0
LINE2_AUTO_BLOCK_SRC=0
LINE2_AUTO_BLOCK_DST=0
LINE1_AUTO_FIRE_SRC=0
LINE1_AUTO_FIRE_DST=0
LINE2_AUTO_FIRE_SRC=0
LINE2_AUTO_FIRE_DST=0
```

В этом разделе вместо «0» установить «1» в строках:

```
LINE1_AUTO_FIRE_SRC=1
LINE1_AUTO_FIRE_DST=1
LINE2_AUTO_FIRE_SRC=1
LINE2_AUTO_FIRE_DST=1
```

Внимание!!! Конвертер будет автоматически транслировать сигнал пожарной тревоги на все контроллеры в сети RS-485 только при отключении от ПО Guard Light (Guard Plus, Guard Commander).