


ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000

Коннектор RJ45/8P8C, Кат.5е, 3мкд, универсальный, под 0,47-0,51мм, неэкр., 1000шт.

- ✓ Диаметр проводников 0,47-0,51 мм
- ✓ Покрытие контактов золотом 3 мкд

Коннекторы ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000 предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 8-ти проводных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 4-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в неэкранированном исполнении и соответствует категории 5е. Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL94-V2. Поставляются в индивидуальных упаковках по 100 штук, объединенных в транспортную упаковку содержащую 1000 шт.

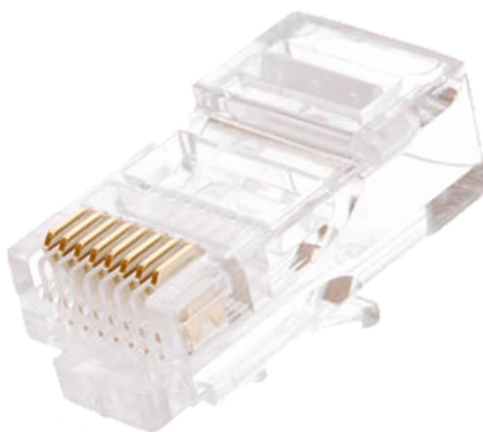

Базовая комплектация:

Коннекторы

1000 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000					
Категория	5е					
Полоса пропускания, МГц	100					
Исполнение	Неэкранированное					
Тип разъемов	RJ45/8P8C					
Диаметр проводников кабеля, мм	0,47-0,51					
Диаметр изоляции проводников, мм	0,84-0,99					
Материал покрытия контактов	Золото, 3 мкд					
Материал каркаса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL94-V2					
Монтаж	Обжим, с помощью спец. инструмента					
Цвет	Прозрачный					
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до +70 °С					
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 1000 шт.					
Гарантия	1 год					

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Формат	Исполнени	Количество, шт	Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000	5е	RJ45/8P8C	Неэкранированное	1000	0,005750	1,460

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.